




IDEAL WAREHOUSE
INNOVATIONS INC

Protecting Your People

TCS-3000 SURE LITE INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

1. Montage du TCS-3000 SURE LITE
 - a. Choisissez votre emplacement du SURE LITE TCS-3000.
 - a. Placez le SURE LITE TCS-3000 contre le mur à l'endroit désiré et en utilisant les trous existants. Marquer l'emplacement des trous avec un crayon.
 - b. Visser SURE LITE TCS-3000 sur le mur à l'aide des vis à béton (vis non incluse)

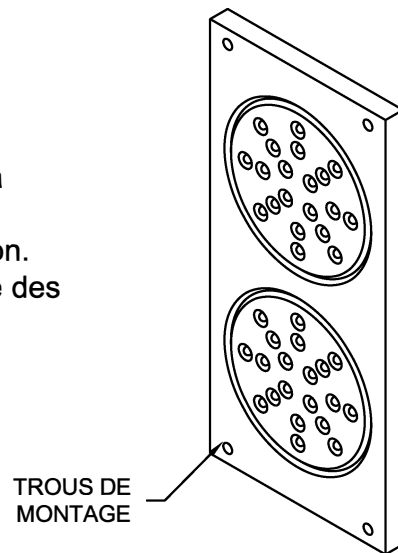

Voltage
120 VAC, 60hz, 3mA

2. Raccorder TCS-3000 SURE LITE
 - 120V - Connecter le fil BLANC au conducteur neutre
 - Brancher le fil ROUGE au conducteur de 120V qui allume le feu rouge.
 - Brancher le fil NOIR au conducteur de 120V qui allume le feu vert.

Voltage
12/24 VAC, 60hz, 200mA
12/24 VDC, 200mA

- 3a. Raccorder le TCS-3000 SURE LITE (24 VAC/VDC)
 - 24V - Connecter le fil NOIR à un conducteur commun 24V.
 - Brancher le fil ROUGE au conducteur de 24V qui allume le feu rouge.
 - Brancher le fil BLANC au conducteur de 24V qui allume le feu vert.
- 3b. Raccorder le TCS-3000 SURE LITE (12 VAC/VDC)
 - 12V - Connecter le fil NOIR à un conducteur commun 12V.
 - Brancher le fil ROUGE au conducteur de 12V qui allume le feu rouge.
 - Brancher le fil VERT au conducteur de 12V qui allume le feu vert.

